


TFCL110

Industrieel vloerkanaal

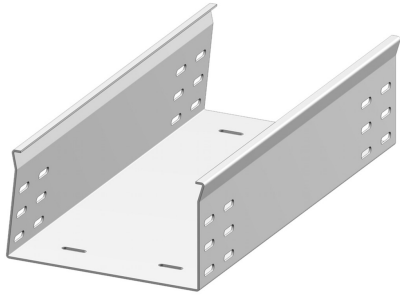

Gesloten bodem
Boordomslag

Stand. Uitv.


Sendzimir

Mat. Opt.

Hot-Dip

| HD Artikel | ↑ mm | ↔ mm | → ← mm | ↔ mm | kg/m | 📦 Stock | Eenh. |
|---------------------------|---------|---------|------------|---------|-------|---------|-------|
| HD TFCL110.150.200 | 110 | 150 | 2 | 3000 | 6,020 | 30 | M |
| HD TFCL110.200.200 | 110 | 200 | 2 | 3000 | 6,820 | 30 | M |
| HD TFCL110.250.200 | 110 | 250 | 2 | 3000 | 7,620 | 30 | M |
| HD TFCL110.300.200 | 110 | 300 | 2 | 3000 | 8,420 | 30 | M |

Te bevestigen met:

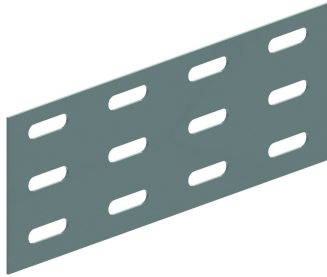

Koppelplaat
V85.200

Toepassing: Het industriële vloerkanaal wordt voornamelijk gebruikt op plaatsen waar robots een permanente bewegingsvrijheid moeten hebben en waar men de goten kan betreden. Bijvoorbeeld bij productielijnen in de automobiel-industrie.