
# TFCL110
## Industrieel vloerkanaal

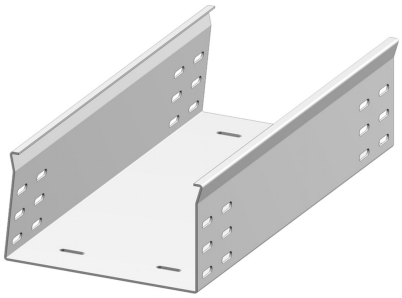


Gesloten bodem
Boordomslag

| | |
|---|---|
| Stand. Uitv. | Sendzimir |
| Mat. Opt. | Hot-Dip |

| HD | Artikel | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/m | 📦 | Stock | Eenh. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD | **TFCL110.150.200** | 110 | 150 | 2 | 3000 | 6,020 | 30 | | M |
| HD | **TFCL110.200.200** | 110 | 200 | 2 | 3000 | 6,820 | 30 | | M |
| HD | **TFCL110.250.200** | 110 | 250 | 2 | 3000 | 7,620 | 30 | | M |
| HD | **TFCL110.300.200** | 110 | 300 | 2 | 3000 | 8,420 | 30 | | M |

Toepassing: Het industriële vloerkanaal wordt voornamelijk gebruikt op plaatsen waar robots een permanente bewegingsvrijheid moeten hebben en waar men de goten kan betreden. Bijvoorbeeld bij productielijnen in de automobiel-industrie.

### Te bevestigen met:



Koppelplaat
V85.200