
TFCL60

Industrieel vloerkanaal

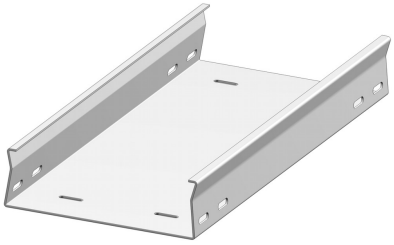


Gesloten bodem
Boordomslag

Stand. Uitv.	Sendzimir
Mat. Opt.	Hot-Dip

HD	Artikel	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	📦	Stock	Eenh.
HD	**TFCL60.100.200**	60	100	2	3000	3,650	30		M
HD	**TFCL60.150.200**	60	150	2	3000	4,440	30		M
HD	**TFCL60.200.200**	60	200	2	3000	5,250	30		M
HD	**TFCL60.250.200**	60	250	2	3000	6,020	30		M
HD	**TFCL60.300.200**	60	300	2	3000	6,850	30		M

Te bevestigen met:

Toepassing: Het industriële vloerkanaal wordt voornamelijk gebruikt op plaatsen waar robots een permanente bewegingsvrijheid moeten hebben en waar men de goten kan betreden. Bijvoorbeeld bij productielijnen in de automobiel-industrie.



Koppelplaat
V35.200