

TFCL60S
TFCL met SIN

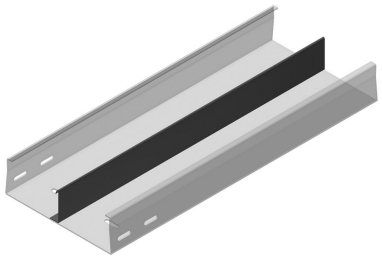

Stand. Uitv.				Sendzimir					
Mat. Opt.				Hot-Dip					
HD	Artikel	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	⬡	Stock	Eenh.
HD	**TFCL60.100.200S12**	60	100	2	3000	4,161	30		M
HD	**TFCL60.100.200S13**	60	100	2	3000	4,161	30		M
HD	**TFCL60.150.200S12**	60	150	2	3000	4,951	30		M
HD	**TFCL60.150.200S13**	60	150	2	3000	4,951	30		M
HD	**TFCL60.150.200S23**	60	150	2	3000	5,462	30		M
HD	**TFCL60.200.200S12**	60	200	2	3000	5,761	30		M
HD	**TFCL60.200.200S13**	60	200	2	3000	5,761	30		M
HD	**TFCL60.200.200S23**	60	200	2	3000	6,272	30		M
HD	**TFCL60.250.200S12**	60	250	2	3000	6,531	30		M
HD	**TFCL60.250.200S13**	60	250	2	3000	6,531	30		M
HD	**TFCL60.250.200S23**	60	250	2	3000	7,042	30		M
HD	**TFCL60.300.200S12**	60	300	2	3000	7,361	30		M
HD	**TFCL60.300.200S13**	60	300	2	3000	7,361	30		M
HD	**TFCL60.300.200S23**	60	300	2	3000	7,872	30		M

S12: 1 scheidingsschot in het midden van de kabelgoot
S13: 1 scheidingsschot op 1/3 van de rand van de kabelgoot
S23: 2 scheidingsschotten op 1/3 van de rand van de kabelgoot

Te bevestigen met:



Koppelplaat
V35.200