


# TFCL85

## Industrieel vloerkanaal

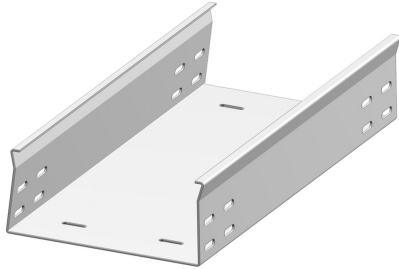

Gesloten bodem  
Boordomslag

Stand. Uitv.

Sendzimir


Mat. Opt.

Hot-Dip

HD Artikel	↑ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Stock	Eenh.
HD <b>TFCL85.100.200</b>	85	100	2	3000	4,430	30		M
HD <b>TFCL85.150.200</b>	85	150	2	3000	5,230	30		M
HD <b>TFCL85.200.200</b>	85	200	2	3000	6,030	30		M
HD <b>TFCL85.250.200</b>	85	250	2	3000	6,830	30		M
HD <b>TFCL85.300.200</b>	85	300	2	3000	7,630	30		M

### Te bevestigen met:

Toepassing: Het industriële vloerkanaal wordt voornamelijk gebruikt op plaatsen waar robots een permanente bewegingsvrijheid moeten hebben en waar men de goten kan betreden. Bijvoorbeeld bij productielijnen in de automobielindustrie.



Koppelplaat  
V60.200