
TFCL85

Industrieel vloerkanaal

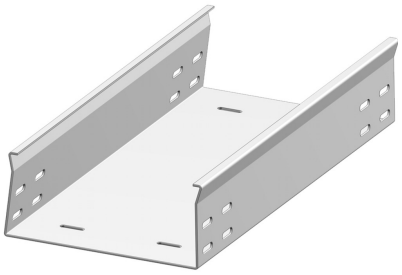


Gesloten bodem
Boordomslag

Stand. Uitv.	Sendzimir
Mat. Opt.	Hot-Dip

HD	Artikel	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	📦	Stock	Eenh.
HD	**TFCL85.100.200**	85	100	2	3000	4,430	30		M
HD	**TFCL85.150.200**	85	150	2	3000	5,230	30		M
HD	**TFCL85.200.200**	85	200	2	3000	6,030	30		M
HD	**TFCL85.250.200**	85	250	2	3000	6,830	30		M
HD	**TFCL85.300.200**	85	300	2	3000	7,630	30		M

Te bevestigen met:



Koppelplaat
V60.200

Toepassing: Het industriële vloerkanaal wordt voornamelijk gebruikt op plaatsen waar robots een permanente bewegingsvrijheid moeten hebben en waar men de goten kan betreden. Bijvoorbeeld bij productielijnen in de automobielindustrie.