

KBS60

Kabelbaan langs-dwarsperforatie

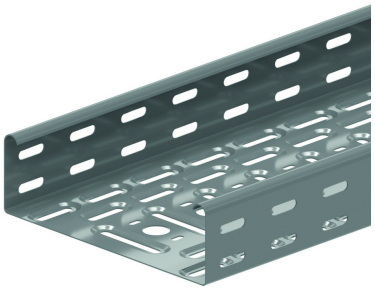

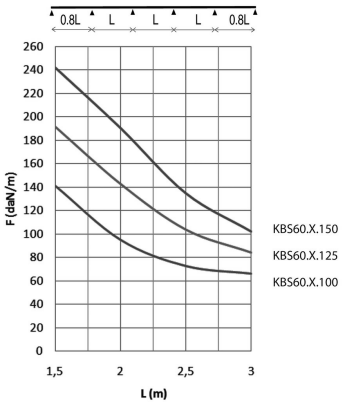


Langs- en dwarsperforaties
Boordomslag


Stand. Uitv.

HD	Artikel	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m		Stock	Eenh.
-	**ZMKBS60.050.075**	60	50	0,75	3000	0,948	60		M
-	**ZMKBS60.050.100**	60	50	0,90	3000	1,216	60		M
-	**ZMKBS60.100.150**	60	100	1,50	3000	2,549	60		M
-	**ZMKBS60.150.150**	60	150	1,50	3000	3,124	30		M
-	**ZMKBS60.200.150**	60	200	1,50	3000	3,687	30		M
-	**ZMKBS60.300.150**	60	300	1,50	3000	4,780	30		M
-	**ZMKBS60.400.150**	60	400	1,50	3000	5,957	30		M
-	**ZMKBS60.500.150**	60	500	1,50	3000	7,091	30		M
-	**ZMKBS60.600.150**	60	600	1,50	3000	8,243	30		M
HD	**KBS60.050.075**	60	50	0,75	3000	0,948	3	X	M
HD	**KBS60.050.100**	60	50	1	3000	1,216	3	X	M
HD	**KBS60.100.150**	60	100	1,5	3000	2,549	60	X	M
HD	**KBS60.150.150**	60	150	1,5	3000	3,124	30	X	M
HD	**KBS60.200.150**	60	200	1,5	3000	3,687	30	X	M
HD	**KBS60.300.150**	60	300	1,5	3000	4,780	30	X	M
HD	**KBS60.400.150**	60	400	1,5	3000	5,957	30	X	M
HD	**KBS60.500.150**	60	500	1,5	3000	7,091	30	X	M
HD	**KBS60.600.150**	60	600	1,5	3000	8,243	30	X	M

Te bevestigen met:



Snelkoppelplaat
V60



Koppelplaat
V60.200



Zelfborgende
moer en bout
VM

BELASTINGSDIAGRAM
Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoet aan de norm IEC 61537 met verbinding in midden van de ondersteuningsafstand en eindoverspanning = 0,8 x span. Voor breedte vanaf 300 en hoger, wordt het aangeraden de bodemversteviger BVSI te monteren.

F = max. toelaatbare belasting (daN/m)
L = steunafstand (m)
Max. doorbuiging (m) = L/100

Openingen Ø 16 mm en Ø 19,5 mm voorzien voor het plaatsen van een wartel.
KBS60.050.075 en KBS60.050.100: geen wartelgaten. Te koppelen met KPBS.