

KG110

Kabelbaan met gesloten bodem

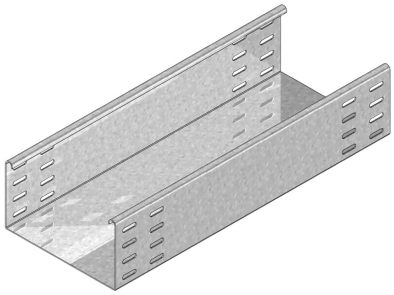

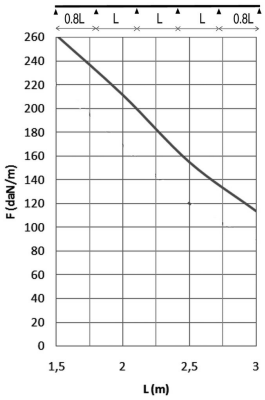

Gesloten bodem
Boordomslag

Stand. Uitv.	Sendzimir
Mat. Opt.	Hot-Dip


HD	Artikel	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	📦	Stock	Eenh.
HD	**KG110.100.150**	110	100	1,5	3000	4,000	18	X	M
HD	**KG110.150.150**	110	150	1,5	3000	4,590	18	X	M
HD	**KG110.200.150**	110	200	1,5	3000	5,180	18	X	M
HD	**KG110.300.150**	110	300	1,5	3000	6,360	18	X	M
HD	**KG110.400.150**	110	400	1,5	3000	7,540	18	X	M
HD	**KG110.500.150**	110	500	1,5	3000	8,710	18	X	M
HD	**KG110.600.150**	110	600	1,5	3000	9,890	18	X	M
-	**ZMKG110.100.150**	110	100	1,50	3000	4014	3		M
-	**ZMKG110.150.150**	110	150	1,50	3000	4603	3		M
-	**ZMKG110.200.150**	110	200	1,50	3000	5191	3		M
-	**ZMKG110.300.150**	110	300	1,50	3000	6369	3		M
-	**ZMKG110.400.150**	110	400	1,50	3000	7546	3		M
-	**ZMKG110.500.150**	110	500	1,50	3000	8724	3		M
-	**ZMKG110.600.150**	110	600	1,50	3000	9901	3		M

BELASTINGSDIAGRAM
Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoet aan de norm IEC 61537 met verbinding in midden van de ondersteuningsafstand en eindoverspanning = 0,8 x span.

F = max. toelaatbare belasting (daN/m)
L = steunafstand (m)
Max. doorbuiging (m) = L/100

Voor breedte > 400 in combinatie met deksel: gelieve expliciet mee te geven bij bestelling.

Te bevestigen met:



Koppelplaat
V110.200



Zelfborgende moer en bout
VM