


KG110

Kabelbaan met gesloten bodem

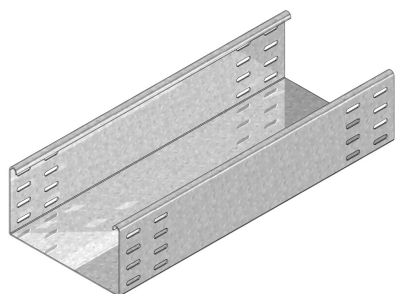

Gesloten bodem
Boordomslag


Stand. Uitv.

Sendzimir

Mat. Opt.

Hot-Dip

HD Artikel	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Stock	Eenh.
HD KG110.100.150	110	100	1,5	3000	4,000	18	X	M
HD KG110.150.150	110	150	1,5	3000	4,590	18	X	M
HD KG110.200.150	110	200	1,5	3000	5,180	18	X	M
HD KG110.300.150	110	300	1,5	3000	6,360	18	X	M
HD KG110.400.150	110	400	1,5	3000	7,540	18	X	M
HD KG110.500.150	110	500	1,5	3000	8,710	18	X	M
HD KG110.600.150	110	600	1,5	3000	9,890	18	X	M

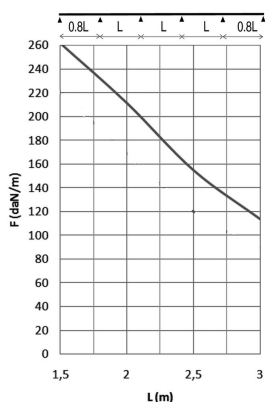

BELASTINGSDIAGRAM

Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoet aan de norm IEC 61537 met verbinding in midden van de ondersteuningsafstand en eindoverspanning = 0,8 x span.


F = max. toelaatbare belasting (daN/m)

L = steunafstand (m)

Max. doorbuiging (m) = L/100

Voor breedte > 400 in combinatie met deksel: gelieve expliciet mee te geven bij bestelling.

Te bevestigen met:



Koppelplaat
V110.200



Zelfborgende
moer en bout
VM