
KGI60


Kabelbaan gesloten bodem ineenschuifbaar

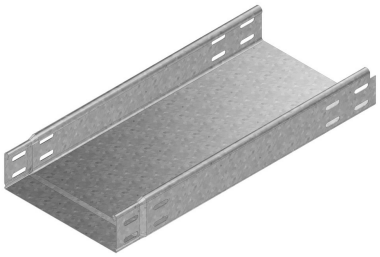

Gesloten bodem
Boordomslag

Stand. Uitv. Sendzimir

HD	Artikel	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	📦	Stock	Eenh.
-	**KGI60.300.125**	60	300	1,25	3000	4,300	3	X	M
-	**KGI60.400.125**	60	400	1,25	3000	5,300	3	X	M
-	**KGI60.500.125**	60	500	1,25	3000	6,300	3	X	M
-	**KGI60.600.125**	60	600	1,25	3000	7,300	3	X	M

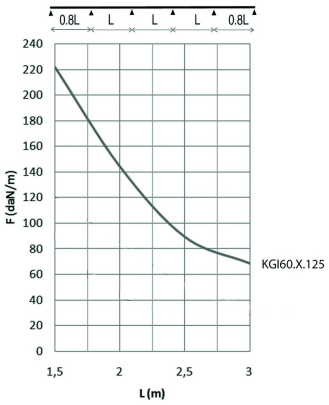


BELASTINGSDIAGRAM
Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoet aan de norm IEC 61537 met verbinding in midden van de ondersteuningsafstand en eindoverspanning = 0,8 x span.

F = max. toelaatbare belasting (daN/m)
L = steunafstand (m)
Max. doorbuiging (m) = L/100

Voor breedte > 400 in combinatie met deksel: gelieve expliciet mee te geven bij bestelling.

Te bevestigen met:



Zelfborgende moer en bout
VM