
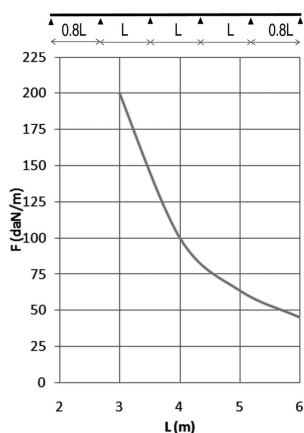


KLL110.6

Kabelladder

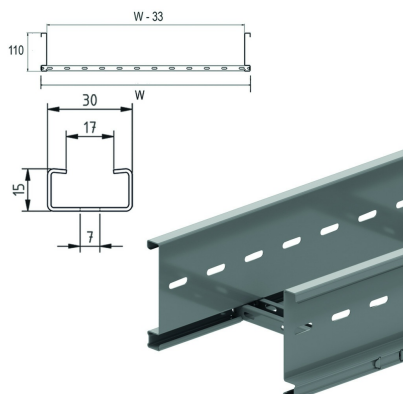

Langsligger: geperforeerd S-profiel
Geperforeerde C-sporten 15x30

Stand. Uitv.

Sendzimir

Mat. Opt.

zinkmagnesium

HD	Artikel	mm	mm	mm	mm	kg/m	Stock	Eenh.
-	KLL110.200.6	110	200	1,25	6000	3,687	36	M
-	KLL110.300.6	110	300	1,25	6000	3,921	36	M
-	KLL110.400.6	110	400	1,25	6000	4,155	36	M
-	KLL110.500.6	110	500	1,25	6000	4,389	36	M
-	KLL110.600.6	110	600	1,25	6000	4,624	36	M
-	ZMKLL110.200.6	110	200	1,25	6000	3,687	18	M
-	ZMKLL110.300.6	110	300	1,25	6000	3,921	18	M
-	ZMKLL110.400.6	110	400	1,25	6000	4,155	18	M
-	ZMKLL110.500.6	110	500	1,25	6000	4,389	18	M
-	ZMKLL110.600.6	110	600	1,25	6000	4,624	18	M

BELASTINGSDIAGRAM

Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde horizontale belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoet aan de norm IEC 61537 met verbinding in midden van de ondersteuningsafstand en eindoverspanning = 0,8x span.

F = max. toelaatbare belasting (daN/m)

L = steunafstand (m)

Max. doorbuiging (m) = L/100

EIGENSCHAPPEN

- licht in gewicht en sterk
- scheidingsschot SLOS85 in de kabelladder te bevestigen d.m.v. glijmoer GM6 en rondkopbout RB6.10.
- bij verzaging van de kabelladder moeten geen koppelgaten meer geboord worden.
- geperforeerde sporten voor goede kabelbundeling

TECHNISCHE INFO

De langsliggers zijn geprofileerd in een S-vorm voor extra sterkte. Doorlopende zijwandperforatie.

De draagsporten zijn C-profielen om de 250 mm in de langsligger bevestigd door middel van mechanische verbinding.

De sporten zijn alternerend geplaatst.