
I6COMEGA290

Open ophangbeugel

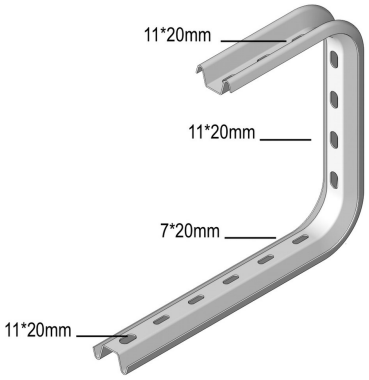

Geschikt voor montage aan het plafond of met draadstang I6TIM8 of I6TIM10.

Stand. Uitv.	Inox 316

	Max. Belasting (in daN)
100	70
150	60
200	60
300	50
400	50

HD	Artikel	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/stk	⬚	Stock	Eenh.
-	**I6COMEGA290.100**	290	145			0,520	12	X	STK
-	**I6COMEGA290.150**	290	195			0,560	12	X	STK
-	**I6COMEGA290.200**	290	245			0,620	12	X	STK
-	**I6COMEGA290.300**	290	345			0,820	6	X	STK
-	**I6COMEGA290.400**	290	445			0,930	6	X	STK

Bevestiging van kabelbaan dmv I6VM6.20. Bij montage gebruik maken van de I6VOMEGA om het samendrukken van het profiel te verhinderen.

Gebeitst en gepassiveerd.