
I6KLZ
Kabelladder hoogte 150

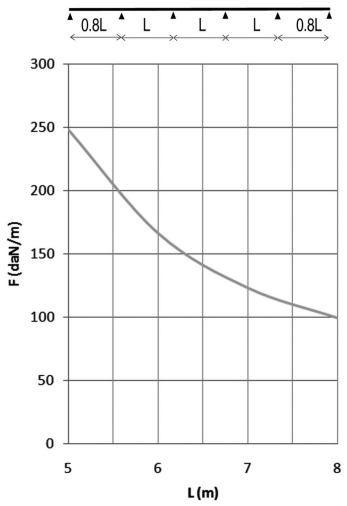

Kabelladder grote draagwijdte
Voor overspanningen tot 8 meter
Geperforeerde C-sporten 41 x 21

Stand. Uitv. Inox 316

HD	Artikel	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	📦	Stock	Eenh.
-	**I6KLZ200**	150	218	1,5	6000	8,334	48		M
-	**I6KLZ300**	150	318	1,5	6000	8,590	48		M
-	**I6KLZ400**	150	418	1,5	6000	8,846	48		M
-	**I6KLZ500**	150	518	1,5	6000	9,102	48		M
-	**I6KLZ600**	150	618	1,5	6000	9,358	48		M

BELASTINGSDIAGRAM
Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde horizontale belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoet aan de norm IEC 61537 met verbinding in midden van de ondersteuningsafstand en eindoverspanning = 0,8x span.


F = max. toelaatbare belasting (daN/m)
L = steunafstand (m)
Max. doorbuiging (m) = L/200

EIGENSCHAPPEN
- scheidingsschot I6SLOS110 in de kabelladder te bevestigen d.m.v. glijmoer I6PNP06 + rondkopbout I6RB6.20
- grote nuttige binnenhoogte, ideaal voor sterkstroomkabels met grote diameter.
-extra versterkte langsliggers
- bij verzaging van de kabelladder moeten geen koppelgaten meer geboord worden.
- voor montage hulpstukken zijn geen afzonderlijke koppelplaten nodig
- geperforeerde sporten voor goede kabelbundeling.

TECHNISCHE INFO
De langsliggers zijn geprofileerd in een S-vorm voor extra sterkte.
Doorlopende zijwandperforatie.
De draagsporten zijn C-profielen om de 250 mm in de langsligger bevestigd door middel van mechanische verbinding.
De sporten zijn alternerend geplaatst.

Gebeitst en gepassiveerd.

Te bevestigen met:



Koppelplaat voor I6KLZ
I6KLZKP



Zelfborgende kraagbout
I6RBK



Moer (DIN 934)
I6M



Sluitring (DIN 125-1 A)
I6RO