


OHE

Ophoogelement vloerdeksel

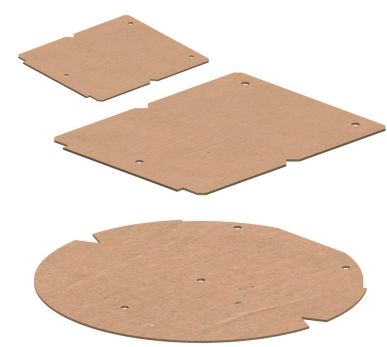

Ophoogelementen kunnen worden toegevoegd in klapdeksels om de inlegdiepte voor de afwerkvloer te verminderen.

| Stand. Uitv. |                 | Karton  |         |            |         |        |   |       |       |
|--------------|-----------------|---------|---------|------------|---------|--------|---|-------|-------|
| HD           | Artikel         | ↕<br>mm | ↔<br>mm | →  ←<br>mm | ↔<br>mm | kg/stk | 📦 | Stock | Eenh. |
| -            | <b>OHEV2.2</b>  |         |         | 2          |         | 0,045  | 1 |       | STK   |
| -            | <b>OHEV2.5</b>  |         |         | 5          |         | 0,200  | 1 |       | STK   |
| -            | <b>OHEV3.2</b>  |         |         | 2          |         | 0,060  | 1 |       | STK   |
| -            | <b>OHEV3.5</b>  |         |         | 5          |         | 0,250  | 1 |       | STK   |
| -            | <b>OHER3.2</b>  |         |         | 2          |         | 0,060  | 1 |       | STK   |
| -            | <b>OHER3.5</b>  |         |         | 5          |         | 0,250  | 1 |       | STK   |
| -            | <b>OHEVB2.2</b> |         |         | 2          |         | 0,070  | 1 |       | STK   |
| -            | <b>OHEVB2.5</b> |         |         | 5          |         | 0,174  | 1 |       | STK   |
| -            | <b>OHEVB3.2</b> |         |         | 2          |         | 0,098  | 1 |       | STK   |
| -            | <b>OHEVB3.5</b> |         |         | 5          |         | 0,244  | 1 |       | STK   |

- Voor vierkante deksels voor 3 toestelbekers:  
- OHEV3.2 en OHEV3.5  
Voor rechthoekige deksels voor 2 toestelbekers:  
- OHEV2.2 en OHEV2.5  
Voor ronde deksels voor 3 toestelbekers:  
- OHER3.2 en OHER3.5  
Voor vierkante blinddeksels:  
- OHEVB3.2 en OHEVB3.5  
Voor rechthoekige blinddeksels:  
- OHEVB2.2 en OHEVB2.5

Enkel in geval van droge toepassing.