OVG
Open vloerkanaal

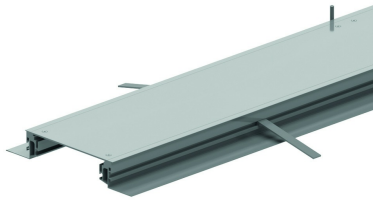

Ideaal voor veelvuldig toevoegen of verwijderen van kabels. Zowel voor nieuwbouw als voor renovatie.

HD	Artikel	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	📦	Stock	Eenh.
-	**OVG250.3**		250		2400	9,406	24	X	M
-	**OVG350.3**		350		2400	11,986	24	X	M
-	**OVG450.4**		450		2400	19,228	24	X	M

Getest volgens EN 50085-2-2.
- Worden gebruikt in chape die nadien worden afgewerkt met tapijt of vinyl.
- Nivelleerbereik van 55 tot 110 mm.
- Vanaf nivelleerhoogte 70 mm kunnen klapdeksels worden ingebouwd.
- Universele zijkant voor alle nivelleringshoogtes.
- Eenvoudige samenstelling van hulpstukken door kunststof hoekverbinder.

Elk open vloerkanaal bestaat standaard uit de volgende producten:
- 2x Extrusieprofielen (OVGP)
- 2x Universele zijkanten (OVGZ)
- 3x Dwarsprofiel (OVGTR)
- 2x Tapijtranden (OVGTAP)*
- 3x Gesloten deksels (DOVG)
- 6x Nivelleerstukjes
- 12x Metaalschroeven met conische kop (ST48x25)
- 6x Betonankers (OVGAN)
- 12x Bouten met conische kop (BZ5.16)
- 6x Nivelleerschroeven
- 2x Voetplaatjes (OVGVST)
- 4x ST48x22

* Dikte OVGTAP is afhankelijk van de dikte van het deksel.