
OHE

Ophoogelement vloerdeksel

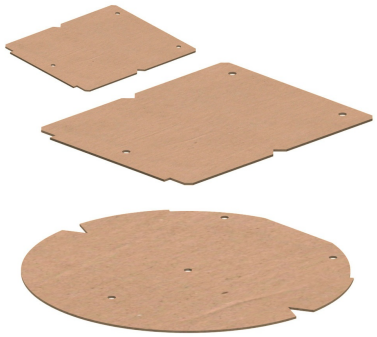

Ophoogelementen kunnen worden toegevoegd in klapdeksels om de inlegdiepte voor de afwerkvloer te verminderen.

Stand. Uitv.						Karton			
HD	Artikel	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/stk	⬡	Stock	Eenh.
-	**OHEV2.2**			2		0,045	1		STK
-	**OHEV2.5**			5		0,200	1		STK
-	**OHEV3.2**			2		0,060	1		STK
-	**OHEV3.5**			5		0,250	1		STK
-	**OHER3.2**			2		0,060	1		STK
-	**OHER3.5**			5		0,250	1		STK
-	**OHEVB2.2**			2		0,070	1		STK
-	**OHEVB2.5**			5		0,174	1		STK
-	**OHEVB3.2**			2		0,098	1		STK
-	**OHEVB3.5**			5		0,244	1		STK

Voor vierkante deksels voor 3 toestelbekers:
- OHEV3.2 en OHEV3.5
Voor rechthoekige deksels voor 2 toestelbekers:
- OHEV2.2 en OHEV2.5
Voor ronde deksels voor 3 toestelbekers:
- OHER3.2 en OHER3.5
Voor vierkante blinddeksels:
- OHEVB3.2 en OHEVB3.5
Voor rechthoekige blinddeksels:
- OHEVB2.2 en OHEVB2.5

Enkel in geval van droge toepassing.