
BDRITWD3

Blinddeksel rond waterdicht



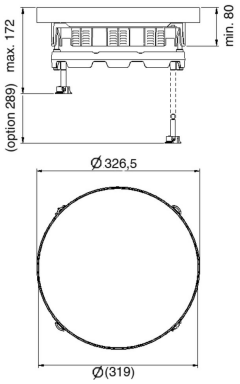

Stand. Uitv. Inox 304

HD	Artikel	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/stk	📦	Stock	Eenh.
-	**BDRITWD3**		327		327	2,825	1	X	STK

Getest naar EN 50085-2-2.

Diepte-uitsparing is aanpasbaar d.m.v. ophoogelementen OHER3.2 en/of OHER3.5.

Kan traploos worden genivelleerd d.m.v. 4 bouten op het meegeleverde alu-kader NEOT3.
Montage zonder scharnieren.

Ideaal voor ruimtes waar nat gereinigd wordt.