
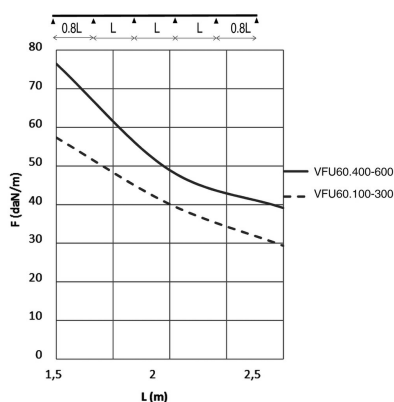
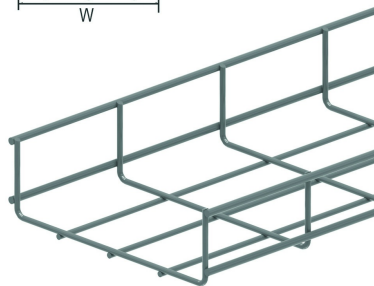


VFU60

Draadgoot voor zware last



Raster: 50 x 100 mm
Draad: Ø 4.50 mm en 5.50 mm

Stand. Uitv.

Sendzimir

Mat. Opt.

HD	Artikel	mm	mm	mm	mm	kg/m	Stock	Eenh.
-	VFU60.100	60	99		3000	1,200	X	M
-	VFU60.200	60	199		3000	1,430	X	M
-	VFU60.300	60	299		3000	1,780	X	M
-	VFU60.400	60	399		3000	2,120	X	M
-	VFU60.500	60	499		3000	2,470	X	M
-	VFU60.600	60	599		3000	2,810	X	M
-	ZAVFU60.100	60	100		3000	1,2	X	M
-	ZAVFU60.200	60	200		3000	1,43	X	M
-	ZAVFU60.300	60	300		3000	1,78	X	M
-	ZAVFU60.400	60	400		3000	2,12	X	M
-	ZAVFU60.500	60	500		3000	2,47	X	M
-	ZAVFU60.600	60	600		3000	2,81	X	M

BELASTINGSDIAGRAM

Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoet aan de norm IEC 61537 met verbinding op 1/5 van de ondersteuningsafstand en eindoverspanning = 0,8x span. Wanneer de verbinding in het midden van de overspanning zit moet rekening gehouden worden met een toegelaten belasting van 0,7x opgegeven belasting.

F = max. toelaatbare belasting (daN/m)


L = steunafstand (m)

Max. doorbuiging (m) = L/100

Nuttige binnenhoogte: buitenhoogte - 9mm


Nuttige binnenbreedte: buitenbreedte - 17mm

Te bevestigen met:



Steunkoppelplaat
voor VFU(L)
VFKS

Koppelplaat
clipsbaar voor
VFU(L)
KPVF



Koppelklem
VFK