



TFCL110

Industrieel vloerkanaal

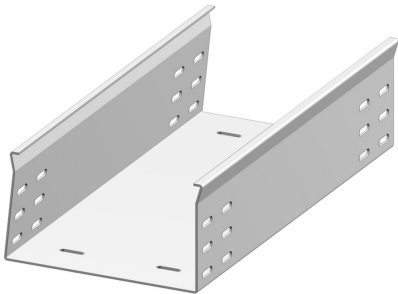

Te bevestigen met:

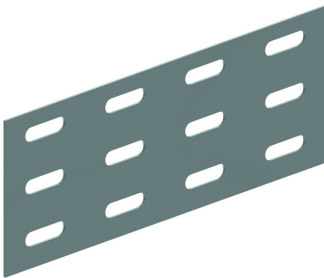

Koppelplaat
V85.200

Gesloten bodem
Boordomslag

Stand. Uitv.		Sendzimir							
Mat. Opt.		Hot-Dip							
HD	Artikel	 mm	 mm	 mm	 mm	kg/m		Stock	Eenh.
HD	TFCL110.150.200	110	150	2	3000	6,020	30		M
HD	TFCL110.200.200	110	200	2	3000	6,820	30		M
HD	TFCL110.250.200	110	250	2	3000	7,620	30		M
HD	TFCL110.300.200	110	300	2	3000	8,420	30		M

Toepassing: Het industriële vloerkanaal wordt voornamelijk gebruikt op plaatsen waar robots een permanente bewegingsvrijheid moeten hebben en waar men de goten kan betreden. Bijvoorbeeld bij productielijnen in de automobiël-industrie.