


TFCL85
Industrieel vloerkanaal

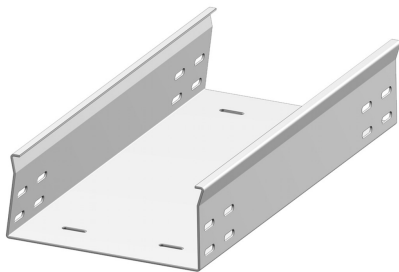

Gesloten bodem
Boordomslag

Stand. Uitv.

Sendzimir


Mat. Opt.

Hot-Dip

HD	Artikel	 mm	 mm	 mm	 mm	kg/m		Stock	Eenh.
HD	TFCL85.100.200	85	100	2	3000	4,430	30		M
HD	TFCL85.150.200	85	150	2	3000	5,230	30		M
HD	TFCL85.200.200	85	200	2	3000	6,030	30		M
HD	TFCL85.250.200	85	250	2	3000	6,830	30		M
HD	TFCL85.300.200	85	300	2	3000	7,630	30		M

Te bevestigen met:

Toepassing: Het industriële vloerkanaal wordt voornamelijk gebruikt op plaatsen waar robots een permanente bewegingsvrijheid moeten hebben en waar men de goten kan betreden. Bijvoorbeeld bij productielijnen in de automobielin industrie.



Koppelplaat
V60.200