

# KBS60

## Kabelbaan langs-dwarsperforatie


Langs- en dwarsperforaties  
Boordomslag

Stand. Uitv.

Sendzimir

Mat. Opt.

Hot-Dip

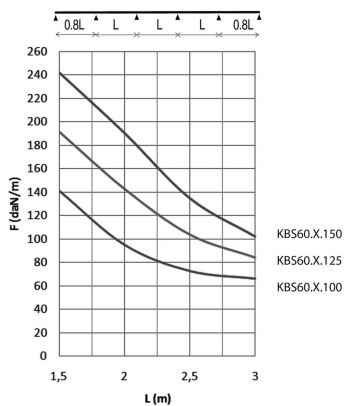

| HD Artikel              | ↑<br>mm | ↔<br>mm | →  ←<br>mm | ↔<br>mm | kg/m  | 📦  | Stock | Eenh. |
|-------------------------|---------|---------|------------|---------|-------|----|-------|-------|
| HD <b>KBS60.050.075</b> | 60      | 50      | 0,75       | 3000    | 0,930 | 3  | X     | M     |
| HD <b>KBS60.050.100</b> | 60      | 50      | 1          | 3000    | 1,240 | 3  | X     | M     |
| HD <b>KBS60.100.150</b> | 60      | 100     | 1,5        | 3000    | 2,350 | 60 | X     | M     |
| HD <b>KBS60.150.150</b> | 60      | 150     | 1,5        | 3000    | 2,830 | 30 | X     | M     |
| HD <b>KBS60.200.150</b> | 60      | 200     | 1,5        | 3000    | 3,320 | 30 | X     | M     |
| HD <b>KBS60.300.150</b> | 60      | 300     | 1,5        | 3000    | 4,300 | 30 | X     | M     |
| HD <b>KBS60.400.150</b> | 60      | 400     | 1,5        | 3000    | 5,280 | 30 | X     | M     |
| HD <b>KBS60.500.150</b> | 60      | 500     | 1,5        | 3000    | 6,250 | 30 | X     | M     |
| HD <b>KBS60.600.150</b> | 60      | 600     | 1,5        | 3000    | 7,230 | 30 | X     | M     |

### BELASTINGSDIAGRAM


Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoet aan de norm IEC 61537 met verbinding in midden van de ondersteuningsafstand en eindoverspanning = 0,8 x span. Voor breedte vanaf 300 en hoger, wordt het aangeraden de bodemversteviger BVSI te monteren.

F = max. toelaatbare belasting (daN/m)


L = steunafstand (m)

Max. doorbuiging (m) = L/100

### Te bevestigen met:



Snelkoppelplaat  
V60



Koppelplaat  
V60.200

Openingen Ø 16 mm en Ø 19,5 mm voorzien voor het plaatsen van een wartel.

KBS60.050.075 en KBS60.050.100: geen wartelgaten. Te koppelen met KPBS.



Zelfborgende  
moer en bout  
VM