

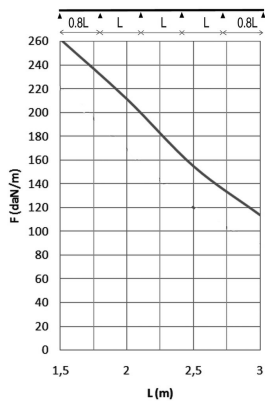


KG110S

KG met SIN

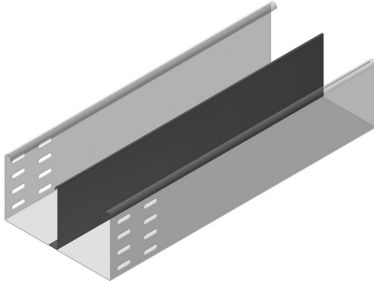

Te bevestigen met:



Koppelplaat
V110.200



Zelfborgende
moer en bout
VM

Gesloten bodem
Boordomslag

Stand. Uitv.

Sendzimir

Mat. Opt.

Hot-Dip

HD Artikel	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Stock	Eenh.
HD KG110.100.150S12	110	100	1,50	3000	4,820	30		M
HD KG110.100.150S13	110	100	1,50	3000	4,820	30		M
HD KG110.150.150S12	110	150	1,50	3000	5,410	30		M
HD KG110.150.150S13	110	150	1,50	3000	5,410	30		M
HD KG110.150.150S23	110	150	1,50	3000	6,230	30		M
HD KG110.200.150S12	110	200	1,50	3000	6,000	30		M
HD KG110.200.150S13	110	200	1,50	3000	6,000	30		M
HD KG110.200.150S23	110	200	1,50	3000	6,820	30		M
HD KG110.300.150S12	110	300	1,50	3000	7,180	30		M
HD KG110.300.150S13	110	300	1,50	3000	7,180	30		M
HD KG110.300.150S23	110	300	1,50	3000	8,000	30		M
HD KG110.400.150S12	110	400	1,50	3000	8,360	30		M
HD KG110.400.150S13	110	400	1,50	3000	8,360	30		M
HD KG110.400.150S23	110	400	1,50	3000	9,180	30		M
HD KG110.500.150S12	110	500	1,50	3000	9,530	30		M
HD KG110.500.150S13	110	500	1,50	3000	9,530	30		M
HD KG110.500.150S23	110	500	1,50	3000	10,350	30		M
HD KG110.600.150S12	110	600	1,50	3000	10,710	30		M
HD KG110.600.150S13	110	600	1,50	3000	10,710	30		M
HD KG110.600.150S23	110	600	1,50	3000	11,530	30		M

BELASTINGSDIAGRAM

Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoet aan de norm IEC 61537 met verbinding in midden van de ondersteuningsafstand en eindoverspanning = 0,8 x span.

F = max. toelaatbare belasting (daN/m)

L = steunafstand (m)

Max. doorbuiging (m) = L/100

S12: 1 scheidingsschot in het midden van de kabelgoot

S13: 1 scheidingsschot op 1/3 van de rand van de kabelgoot

S23: 2 scheidingsschotten op 1/3 van de rand van de kabelgoot

Voor breedte > 400 in combinatie met deksel: gelieve expliciet mee te geven bij bestelling.