
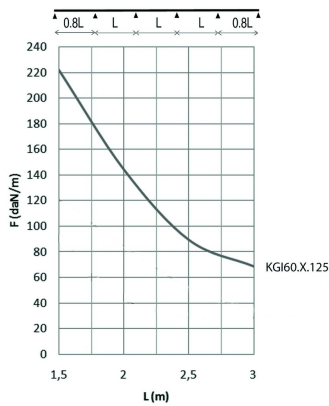


KGI60S

KGI met SIN

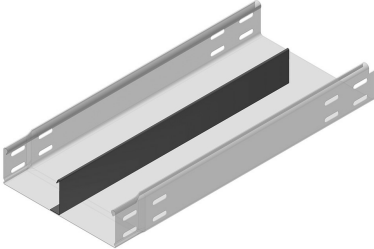

Gesloten bodem
Boordomslog

Stand. Uitv.

Sendzimir

HD	Artikel	mm	mm	mm	mm	kg/m		Stock	Eenh.
-	KGI60.300.125S12	60	300	1,25	3000	4,811	30		M
-	KGI60.300.125S13	60	300	1,25	3000	4,811	30		M
-	KGI60.300.125S23	60	300	1,25	3000	5,322	30		M
-	KGI60.400.125S12	60	400	1,25	3000	5,811	30		M
-	KGI60.400.125S13	60	400	1,25	3000	5,811	30		M
-	KGI60.400.125S23	60	400	1,25	3000	6,322	30		M
-	KGI60.500.125S12	60	500	1,25	3000	6,811	30		M
-	KGI60.500.125S13	60	500	1,25	3000	6,811	30		M
-	KGI60.500.125S23	60	500	1,25	3000	7,322	30		M
-	KGI60.600.125S12	60	600	1,25	3000	7,811	30		M
-	KGI60.600.125S13	60	600	1,25	3000	7,811	30		M
-	KGI60.600.125S23	60	600	1,25	3000	8,322	30		M

BELASTINGSDIAGRAM

Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoet aan de norm IEC 61537 met verbinding in midden van de ondersteuningsafstand en eindoverspanning = 0,8 x span.

F = max. toelaatbare belasting (daN/m)

L = steunafstand (m)

Max. doorbuiging (m) = L/100

S12: 1 scheidingsschot in het midden van de kabelgoot

S13: 1 scheidingsschot op 1/3 van de rand van de kabelgoot

S23: 2 scheidingsschotten op 1/3 van de rand van de kabelgoot

Voor breedte > 400 in combinatie met deksel: gelieve expliciet mee te geven bij bestelling.

Te bevestigen met:



Snelkoppeling
voor KBSI
KBV



Zelfborgende
moer en bout
VM