


KBWW

Kabellader 200 met bodemplaat

□

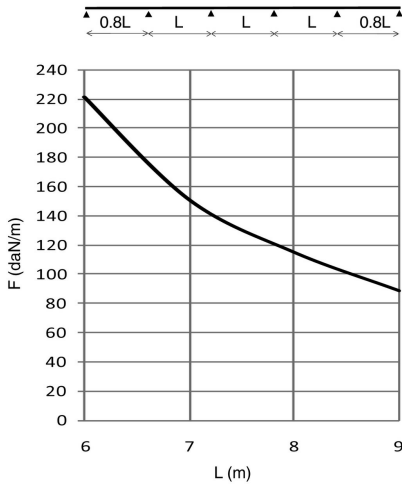

Kabelladder grote draagwijdte
Voor overspanningen tot 9 meter
Geperforeerde C-datasporten 41x21
Met bodemplaat

Stand. Uitv.

Sendzimir

HD	Artikel	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Stock	Eenh.
-	KBWW200	200	200		6000	10,986	6		M
-	KBWW300	200	300		6000	11,942	6		M
-	KBWW400	200	400		6000	12,899	6		M
-	KBWW500	200	500		6000	13,855	6		M
-	KBWW600	200	600		6000	14,811	6		M

BELASTINGSDIAGRAM


Diagram geldig voor KLV. Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde horizontale belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Volgens norm IEC 61537

F = max. toelaatbare belasting (daN/m)

L = steunafstand (m)

Max. doorbuiging (m) = L/200.

Te bevestigen met:



Koppelplaat voor
KLV
KLVKP

Zelfborgende
kraagbout (DIN
603)
RBK



Zelfborgende
flensmoer (DIN
6923)
RM

EIGENSCHAPPEN

- scheidingsschot SLOS110 in de kabelladder te bevestigen d.m.v. glijmoer PNP06 + rondkopbout RB6.20
- grote nuttige binnenhoogte, ideaal voor sterkstroomkabels met grote diameter
- extra versterkte langsliggers
- bij verzaging van de kabelladder moeten geen koppelgaten meer geboord worden.
- voor montage hulpstukken zijn geen afzonderlijke koppelplaten nodig
- geperforeerde sporten voor goede kabelbundeling

TECHNISCHE INFO

De langsliggers zijn geprofileerd in een S-vorm voor extra sterkte. Doorlopende zijwandperforatie.

De draagsporten zijn C-profielen om de 300 mm in de langsligger bevestigd door middel van mechanische verbinding.

De sporten zijn alternerend geplaatst.