


KLLI60.6

Кабельный лоток лестничного типа с телескопическими концами серии "LIGHT"



Для монтажа с:

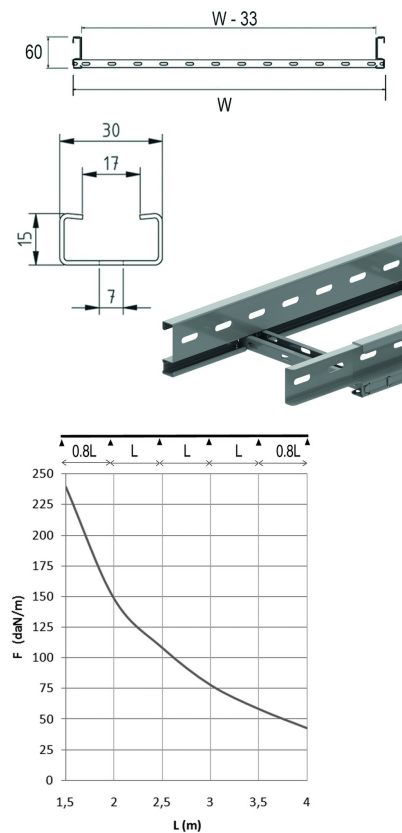

Лонжероны: перфорированный S-образный профиль
Перекладки из С-образного профиля 15х30

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

Вариант исполнения

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	kg/m	м³	Наличие на складе	Ед. изм.
-	KLLI60.150.6	60	150	1	6000	2,142	30		М
-	KLLI60.200.6	60	200	1	6000	2,261	30		М
-	KLLI60.300.6	60	300	1	6000	2,499	30		М
-	KLLI60.400.6	60	400	1	6000	2,736	30		М
-	KLLI60.500.6	60	500	1	6000	2,974	30		М
-	KLLI60.600.6	60	600	1	6000	3,212	30		М
-	KLLI60.800.6	60	800	1	6000	3,687	30		М
-	HDKLLI60.150.6	60	150		6000	2,142	6		М
-	HDKLLI60.200.6	60	200		6000	2,261	6		М
-	HDKLLI60.300.6	60	300		6000	2,499	6		М
-	HDKLLI60.400.6	60	400		6000	2,736	6		М
-	HDKLLI60.500.6	60	500		6000	2,974	6		М
-	HDKLLI60.600.6	60	600		6000	3,212	6		М
-	HDKLLI60.800.6	60	800		6000	3,687	6		М
-	ZMKLLI60.150.6	60	150	1	6000	2,142	30	X	М
-	ZMKLLI60.200.6	60	200	1	6000	2,261	30	X	М
-	ZMKLLI60.300.6	60	300	1	6000	2,499	30	X	М
-	ZMKLLI60.400.6	60	400	1	6000	2,736	30	X	М
-	ZMKLLI60.500.6	60	500	1	6000	2,974	30	X	М
-	ZMKLLI60.600.6	60	600	1	6000	3,212	30	X	М
-	ZMKLLI60.800.6	60	800	1	6000	3,687	30		М

График допустимых нагрузок

В диаграмме представлены данные о равномерно распределенной допустимой нагрузке в горизонтальной плоскости, применяемой к нескольким опорам. Они соответствуют IEC 61537 относительно середины и конца пролета $=0,8x$ расстояния между опорами.

F - максимально допустимая нагрузка (даН/м)

L - расстояние между опорами (м)

макс. деформация при изгибе (м) = $L/100$

Характеристики

- легкие по весу
- прочные
- фиксация разделителя SLOS35 в кабельном лотке лестничного типа осуществляется с помощью фасонной гайки GM6 и винта RB6.10
- в случае разрезания лотка нет необходимости делать отверстия для соединения
- соединяется со следующим лотком при помощи KLLKP60 и VM6.10

Техническая информация

Лонжероны выполнены из S-образного профиля с закруглёнными кромками бортов. Перфорация по всей длине лонжерона.

Перекладины выполнены из.
С-образного профиля и располагаются в лонжеронах с интервалом в 250 мм.
Крепление методом «клинч». Размещение перекладин: отверстия первой перекладины направлены вверх, второй – вниз и т. д.