


ВР
Основание перфорированное

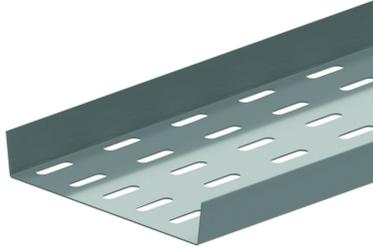

Стандартное исполнение Сталь sendzimir


Вариант исполнения

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	kg/m	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	ВР200	25	141		3000	1,560	3		М
-	ВР300	25	241		3000	2,400	3		М
-	ВР400	25	341		3000	3,230	3		М
-	ВР500	25	441		3000	4,030	3		М
-	ВР600	25	541		3000	4,860	3		М
-	ZМВР200	25	141		3000	1,366	3		М
-	ZМВР300	25	241		3000	2,048	3		М
-	ZМВР400	25	341		3000	2,730	3		М
-	ZМВР500	25	441		3000	3,411	3		М
-	ZМВР600	25	451		3000	4,093	3		М

Для монтажа с:



Винт с
зубчатыми
насечками
RB



Гайка канальная
PNS