KBS35

Кабельный лоток перфорированный



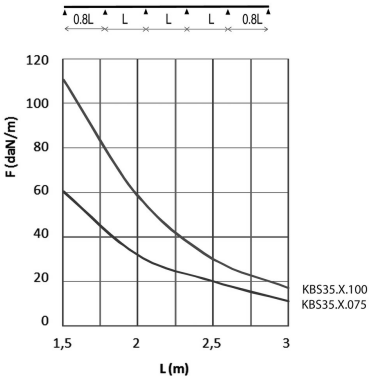

Продольная и поперечная перфорация
Окантованные кромки бортов

Стандартное исполнение Сталь sendzimir

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→‖← мм	⇄ мм	kg/m	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	**KBS35.050.075**	35	50	0,75	3000	0,680	150	X	M

График допустимых нагрузок
В диаграмме представлены данные о равномерно распределенной допустимой нагрузке, применяемой к нескольким опорам. Они соответствуют IEC 61537 относительно середины и конца пролета =0,8 x расстояния между опорами. Для ширины 300 и выше рекомендуется использовать ребро жесткости

F - максимально допустимая нагрузка (даН/м)
L - расстояние между опорами (м)
макс. деформация при изгибе (м) = L/100

Характеристики
Углубленная перфорация способствует:
- увеличению несущей способности
- улучшению охлаждения
- повышению жёсткости
- лучшему отводу конденсата

Продольная и поперечная перфорация позволяет:
- удобное крепление на опорах
- удобную фиксацию кабеля

Техническая информация
Схема перфорации различается в зависимости от ширины лотка.
Продольная и поперечная перфорация начинается от 200 мм.
Предусмотрено отверстие для вывода труб диаметром Ø 16 мм и Ø 19,5 мм.
KBS35.050.075 и KBS35.050.100: Без возможности выбивания (отформованные отверстия).

Для монтажа с:



Соединитель быстрой фиксации
V35



Соединитель
V35.200



Гайка и винт с зубчатыми насечками
VM