KBS60

Кабельный лоток перфорированный

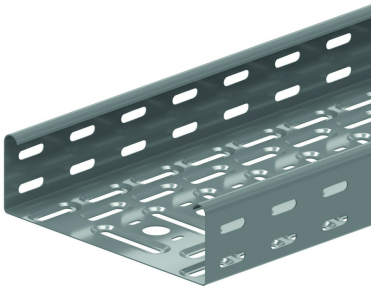

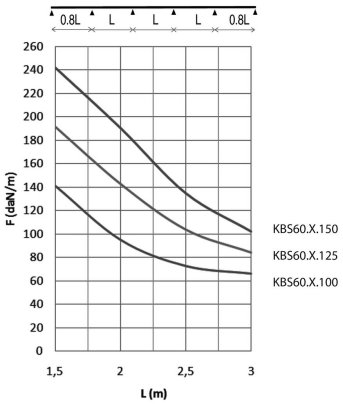

Продольная и поперечная перфорация
Окантованные кромки бортов

Стандартное исполнение

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→‖← мм	⇄ мм	kg/m	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	**ZMKBS60.050.075**	60	50	0,75	3000	0,948	60		M
-	**ZMKBS60.050.100**	60	50	0,90	3000	1,216	60		M
-	**ZMKBS60.100.150**	60	100	1,50	3000	2,549	60		M
-	**ZMKBS60.150.150**	60	150	1,50	3000	3,124	30		M
-	**ZMKBS60.200.150**	60	200	1,50	3000	3,687	30		M
-	**ZMKBS60.300.150**	60	300	1,50	3000	4,780	30		M
-	**ZMKBS60.400.150**	60	400	1,50	3000	5,957	30		M
-	**ZMKBS60.500.150**	60	500	1,50	3000	7,091	30		M
-	**ZMKBS60.600.150**	60	600	1,50	3000	8,243	30		M
HD	**KBS60.050.075**	60	50	0,75	3000	0,948	3	X	M
HD	**KBS60.050.100**	60	50	1	3000	1,216	3	X	M
HD	**KBS60.100.150**	60	100	1,5	3000	2,549	60	X	M
HD	**KBS60.150.150**	60	150	1,5	3000	3,124	30	X	M
HD	**KBS60.200.150**	60	200	1,5	3000	3,687	30	X	M
HD	**KBS60.300.150**	60	300	1,5	3000	4,780	30	X	M
HD	**KBS60.400.150**	60	400	1,5	3000	5,957	30	X	M
HD	**KBS60.500.150**	60	500	1,5	3000	7,091	30	X	M
HD	**KBS60.600.150**	60	600	1,5	3000	8,243	30	X	M

График допустимых нагрузок
В диаграмме представлены данные о равномерно распределенной допустимой нагрузке, применяемой к нескольким опорам. Они соответствуют IEC 61537 относительно середины и конца пролета =0,8 x расстояния между опорами. Для ширины 300 и выше рекомендуется использовать ребро жесткости

F - максимально допустимая нагрузка (даН/м)
L - расстояние между опорами (м)
макс. деформация при изгибе (м) = L/100

Предусмотрено отверстие для вывода труб диаметром Ø 16 мм и Ø 19,5 мм.
KBS60.050.075 и KBS60.050.100: Без возможности выбивания (отформованные отверстия).

Для монтажа с:



Соединитель быстрой фиксации
V60



Соединитель
V60.200



Гайка и винт с зубчатыми насечками
VM