KBS85

Кабельный лоток перфорированный

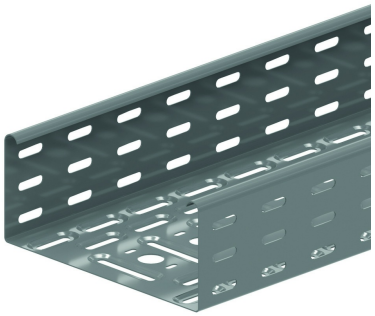

Продольная и поперечная перфорация
Окантованные кромки бортов

Стандартное исполнение Сталь sendzimir

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→‖← мм	⇄ мм	kg/m	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	**KBS85.100.100**	85	100	1	3000	1,890	24	X	M
-	**KBS85.150.100**	85	150	1	3000	2,220	24	X	M
-	**KBS85.200.100**	85	200	1	3000	2,540	24	X	M
-	**KBS85.300.100**	85	300	1	3000	3,190	24	X	M
-	**KBS85.400.100**	85	400	1	3000	3,840	24	X	M
-	**KBS85.500.125**	85	500	1,25	3000	5,620	24	X	M
-	**KBS85.600.125**	85	600	1,25	3000	6,430	24	X	M
-	**ZMKBS85.100.100**	85	100	1	3000	1,947	24		M
-	**ZMKBS85.150.100**	85	150	1	3000	2,310	24		M
-	**ZMKBS85.200.100**	85	200	1	3000	2,607	24		M
-	**ZMKBS85.300.100**	85	300	1	3000	3,047	24		M
-	**ZMKBS85.400.100**	85	400	1	3000	3,993	24		M
-	**ZMKBS85.500.125**	85	500	1,25	3000	6,270	24		M
-	**ZMKBS85.600.125**	85	600	1,25	3000	8,503	24		M

Для монтажа с:



Соединитель быстрой фиксации
V85



Соединитель
V85.200



Гайка и винт с зубчатыми насечками
VM

График допустимых нагрузок
График действителен для KBS85. В диаграмме представлены данные о равномерно распределенной допустимой нагрузке, применяемой к нескольким опорам. Они соответствуют IEC 61537 относительно середины и конца пролета =0,8 x расстояния между опорами. Для ширины 300 и выше рекомендуется использовать ребро жесткости

F - максимально допустимая нагрузка (даН/м)
L - расстояние между опорами (м)
макс. деформация при изгибе (м) = L/100

Характеристики
Углубленная перфорация способствует:
- увеличению несущей способности
- улучшению охлаждения
- повышению жесткости
- лучшему отводу конденсата

Продольная и поперечная перфорация позволяет:
- удобное крепление на опорах
- удобную фиксацию кабеля

Техническая информация
Схема перфорации различается в зависимости от ширины лотка. Продольная и поперечная перфорация начинается от 200 мм. Предусмотрено отверстие для вывода труб диаметром Ø 16 мм и Ø 19,5 мм.