


KBSCCL35

Кабельный лоток быстрой фиксации

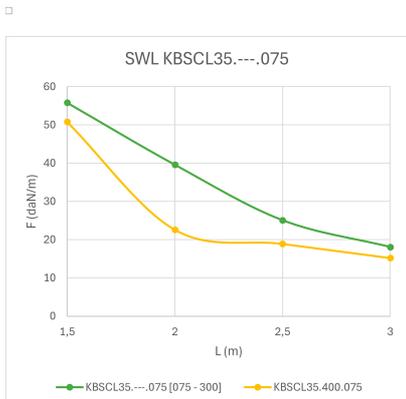

Защелкивающиеся концы
Продольная и поперечная перфорация
Окантованные кромки бортов

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	kg/m	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	KBSCCL35.075.075	35	75	0,75	3000	0,790	60	X	M
-	KBSCCL35.100.075	35	100	0,75	3000	0,960	60	X	M
-	KBSCCL35.150.075	35	150	0,75	3000	1,220	60	X	M
-	KBSCCL35.200.075	35	200	0,75	3000	1,480	60	X	M
-	KBSCCL35.300.075	35	300	0,75	3000	1,990	60	X	M
-	KBSCCL35.400.075	35	400	0,75	3000	2,520	60	X	M

График допустимых нагрузок

В диаграмме представлены данные о равномерно распределенной допустимой нагрузке, применяемой к нескольким опорам. Они соответствуют IEC 61537 относительно середины и конца пролета = 0,8 x расстояния между опорами.

F - максимально допустимая нагрузка (даН/м)

L - расстояние между опорами (м)

макс. деформация при изгибе (м) = L/100

НОВИНКА

Лоток KBSCCL теперь может поставляться с покрытием цинк магний (ZM). Благодаря своему уникальному химическому составу покрытие zinc magnesium показывает лучшие показатели коррозионной стойкости по сравнению со стандартным покрытием горячий цинк (hd).

Другая длина возможна по запросу: мин. 1.95 м / макс. 6 м с шагом в 150 мм.

ОСОБЕННОСТИ

- Защелкивающийся.
- Самая простая система соединения одним движением.
- Быстрый - Просто защелкните и приступайте к следующему стыку. Моментальное выравнивание.
- Сильный - Выдерживает ту же нагрузку, что и при болтовом соединении.
- Надежный - Максимальная нагрузка достигается при быстрой фиксации. Также возможны другие способы соединения.
- Экономичный - Более быстрый монтаж означает сокращение временных и денежных расходов.
- Высокий стандарт - Широкий и полный ассортимент аксессуаров.

Объемная перфорация для:

- повышения жесткости
- увеличения несущей способности
- улучшения охлаждения

Продольная и поперечная перфорация для:

- улучшения крепления на опорах
- лучшей фиксации кабеля

Выравнивание потенциалов путем 1. быстрой фиксации, 2. болтового соединения, 3. язычка на дне 4. язычка на бортах для заземляющего

проводника.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема перфорации различается в зависимости от ширины лотка.

Поперечная перфорация начиная с ширины 200 мм.

Отверстия диаметром 16 мм и 20.4 мм для вывода труб .

Разделитель SLIS60 может использоваться с лотками шириной начиная с 75мм.

Возможен монтаж с помощью VM6.10 или KBVCL как опция.