KG110

Кабельный лоток неперфорированный

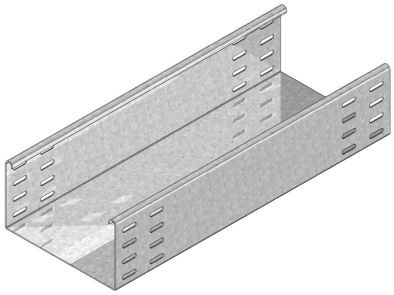

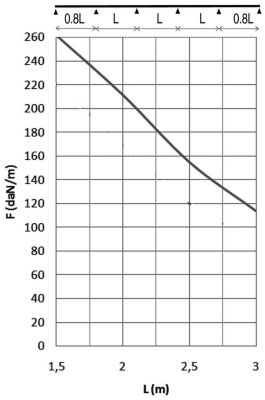

Без перфорации
Окантованные кромки бортов

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения	Горячее цинкование

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→‖← мм	⇄ мм	kg/m	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	**KG110.100.150**	110	100	1,5	3000	4,000	18	X	M
HD	**KG110.150.150**	110	150	1,5	3000	4,590	18	X	M
HD	**KG110.200.150**	110	200	1,5	3000	5,180	18	X	M
HD	**KG110.300.150**	110	300	1,5	3000	6,360	18	X	M
HD	**KG110.400.150**	110	400	1,5	3000	7,540	18	X	M
HD	**KG110.500.150**	110	500	1,5	3000	8,710	18	X	M
HD	**KG110.600.150**	110	600	1,5	3000	9,890	18	X	M
-	**ZMKG110.100.150**	110	100	1,50	3000	4014	3		M
-	**ZMKG110.150.150**	110	150	1,50	3000	4603	3		M
-	**ZMKG110.200.150**	110	200	1,50	3000	5191	3		M
-	**ZMKG110.300.150**	110	300	1,50	3000	6369	3		M
-	**ZMKG110.400.150**	110	400	1,50	3000	7546	3		M
-	**ZMKG110.500.150**	110	500	1,50	3000	8724	3		M
-	**ZMKG110.600.150**	110	600	1,50	3000	9901	3		M

График допустимых нагрузок
В диаграмме представлены данные о равномерно распределенной допустимой нагрузке, применяемой к нескольким опорам. Они соответствуют IEC 61537 относительно середины и конца пролета =0,8 x расстояния между опорами.

F - максимально допустимая нагрузка (даН/м)
L - расстояние между опорами (м)
макс. деформация при изгибе (м) = L/100

Для монтажа с:



Соединитель
V110.200



Гайка и винт с зубчатыми насечками
VM