KG110S

KG с вмонтированным разделителем

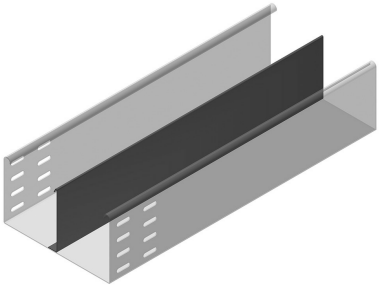

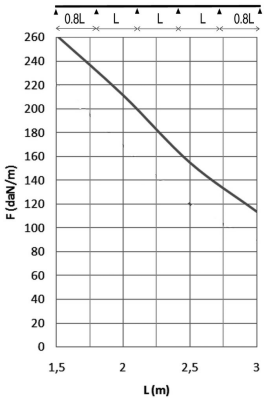

Для монтажа с:



Соединитель
V110.200



Гайка и винт с зубчатыми насечками
VM

Без перфорации
Окантованные кромки бортов

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения	Горячее цинкование

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→‖← мм	⇄ мм	kg/m	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	**KG110.100.150S12**	110	100	1,50	3000	4,820	30		M
HD	**KG110.100.150S13**	110	100	1,50	3000	4,820	30		M
HD	**KG110.150.150S12**	110	150	1,50	3000	5,410	30		M
HD	**KG110.150.150S13**	110	150	1,50	3000	5,410	30		M
HD	**KG110.150.150S23**	110	150	1,50	3000	6,230	30		M
HD	**KG110.200.150S12**	110	200	1,50	3000	6,000	30		M
HD	**KG110.200.150S13**	110	200	1,50	3000	6,000	30		M
HD	**KG110.200.150S23**	110	200	1,50	3000	6,820	30		M
HD	**KG110.300.150S12**	110	300	1,50	3000	7,180	30		M
HD	**KG110.300.150S13**	110	300	1,50	3000	7,180	30		M
HD	**KG110.300.150S23**	110	300	1,50	3000	8,000	30		M
HD	**KG110.400.150S12**	110	400	1,50	3000	8,360	30		M
HD	**KG110.400.150S13**	110	400	1,50	3000	8,360	30		M
HD	**KG110.400.150S23**	110	400	1,50	3000	9,180	30		M
HD	**KG110.500.150S12**	110	500	1,50	3000	9,530	30		M
HD	**KG110.500.150S13**	110	500	1,50	3000	9,530	30		M
HD	**KG110.500.150S23**	110	500	1,50	3000	10,350	30		M
HD	**KG110.600.150S12**	110	600	1,50	3000	10,710	30		M
HD	**KG110.600.150S13**	110	600	1,50	3000	10,710	30		M
HD	**KG110.600.150S23**	110	600	1,50	3000	11,530	30		M
-	**ZMKG110.600.150S23**	110	600	1,50	3000	11279	3		M
-	**ZMKG110.600.150S13**	110	600	1,50	3000	10,59	3		M
-	**ZMKG110.600.150S12**	110	600	1,50	3000	10,59	3		M
-	**ZMKG110.500.150S23**	110	500	1,50	3000	10102	3		M
-	**ZMKG110.500.150S13**	110	500	1,50	3000	9413	3		M
-	**ZMKG110.500.150S12**	110	500	1,50	3000	9413	3		M
-	**ZMKG110.400.150S23**	110	400	1,50	3000	8924	3		M
-	**ZMKG110.400.150S12**	110	400	1,50	3000	8235	3		M
-	**ZMKG110.400.150S13**	110	400	1,50	3000	8235	3		M
-	**ZMKG110.300.150S23**	110	300	1,50	3000	7747	3		M
-	**ZMKG110.300.150S13**	110	300	1,50	3000	7058	3		M
-	**ZMKG110.300.150S12**	110	300	1,50	3000	7058	3		M
-	**ZMKG110.200.150S23**	110	200	1,50	3000	6569	3		M
-	**ZMKG110.200.150S13**	110	200	1,50	3000	5,88	3		M
-	**ZMKG110.200.150S12**	110	200	1,50	3000	5,88	3		M
-	**ZMKG110.150.150S23**	110	150	1,50	3000	5981	3		M
-	**ZMKG110.150.150S13**	110	150	1,50	3000	5292	3		M
-	**ZMKG110.150.150S12**	110	150	1,50	3000	5292	3		M
-	**ZMKG110.100.150S13**	110	100	1,50	3000	4703	3		M
-	**ZMKG110.100.150S12**	110	100	1,50	3000	4703	3		M

График допустимых нагрузок
В диаграмме представлены данные о равномерно распределенной допустимой нагрузке, применяемой к нескольким опорам. Они соответствуют IEC 61537 относительно середины и конца пролета =0,8 x расстояния между опорами.

F - максимально допустимая нагрузка (даН/м)
L - расстояние между опорами (м)
макс. деформация при изгибе (м) = L/100

S12: одна перегородка в середине лотка
S13: одна перегородка слева или справа
S23: две перегородки