

## **KGI60**

### **Кабельный лоток неперфорированный с телескопическими концами**



Без перфорации

Окантованные кромки бортов

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	→  ← мм	↔ мм	kg/m	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	<b>KGI60.300.125</b>	60	300	1,25	3000	4,300	3	X	M
-	<b>KGI60.400.125</b>	60	400	1,25	3000	5,300	3	X	M
-	<b>KGI60.500.125</b>	60	500	1,25	3000	6,300	3	X	M
-	<b>KGI60.600.125</b>	60	600	1,25	3000	7,300	3	X	M


#### **График допустимых нагрузок**

В диаграмме представлены данные о равномерно распределенной допустимой нагрузке, применяемой к нескольким опорам. Они соответствуют IEC 61537 относительно середины и конца пролета =0,8 x расстояния между опорами.


F - максимально допустимая нагрузка (даН/м)

L - расстояние между опорами (м)

макс. деформация при изгибе (м) = L/100

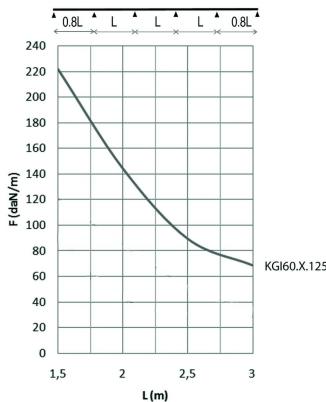

#### **Для монтажа с:**



Гайка и винт с зубчатыми  
насечками  
VM