


B90

Угол горизонтальный 90°


Фиксируется на кабельном лотке

Стандартное исполнение

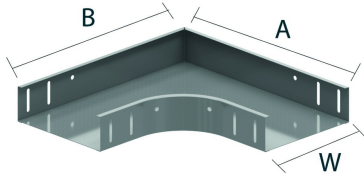

	50	75	100	150	200	300	400	500	600
A	255	280	305	355	405	505	605	705	805
B	255	280	305	355	405	505	605	705	805

Для монтажа с:



Гайка и винт с
зубчатыми
насечками
VM

Винт с
квадратной
шейкой и гайка
с зубчатыми
насечками
VMK

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	kg/stk	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	ZMB90.110.100	110	100	0,75		0,958	1		STK
-	ZMB90.110.150	110	150	0,75		1,211	1		STK
-	ZMB90.110.200	110	200	0,75		1,490	1		STK
-	ZMB90.110.300	110	300	0,75		2,132	1		STK
-	ZMB90.110.400	110	400	0,75		2,884	1		STK
-	ZMB90.110.500	110	500	0,75/0,9		4,461	1		STK
-	ZMB90.110.600	110	600	0,75/0,9		5,669	1		STK
-	ZMB90.85.100	85	100	0,75		0,833	1		STK
-	ZMB90.85.150	85	150	0,75		1,072	1		STK
-	ZMB90.85.200	85	200	0,75		1,338	1		STK
-	ZMB90.85.300	85	300	0,75		1,952	1		STK
-	ZMB90.85.400	85	400	0,75		2,677	1		STK
-	ZMB90.85.500	85	500	0,75/0,9		4,226	1		STK
-	ZMB90.85.600	85	600	0,75/0,9		5,407	1		STK
-	ZMB90.60.050	85	600			0,514	1		STK
-	ZMB90.60.075	85	500			0,609	1		STK
-	ZMB90.60.100	60	100			0,712	1	X	STK
-	ZMB90.60.150	60	150			0,937	1	X	STK
-	ZMB90.60.200	60	200			1,189	1	X	STK
-	ZMB90.60.300	60	300			1,777	1	X	STK
-	ZMB90.60.400	60	400			2,475	1	X	STK
-	ZMB90.60.500	60	500			3,997	1	X	STK
-	ZMB90.60.600	60	600			5,151	1	X	STK

Минимальное количество винтов и гаек: 8 шт.

Доступен в покрытии цинк-магний в течение 2022 года.