

KBSCL60

Кабельный лоток быстрой фиксации

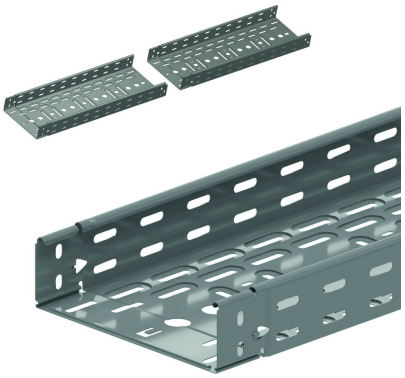

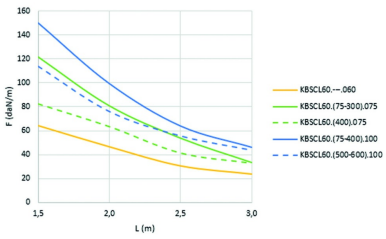

	1,5	2,0	2,5	3,0
KBSCL60.---.060	64,4	46,5	30,4	23,5
KBSCL60.(75-300).075	121,9	81,1	54,0	33,7
KBSCL60.(400).075	82,5	63,6	41,6	33,1
KBSCL60.(75-400).100	149,9	99,3	63,9	46,1
KBSCL60.(500-600).100	113,7	76,1	55,8	43,9

Защелкивающиеся концы
Продольная и поперечная перфорация
Окантованные кромки бортов

Стандартное исполнение — Сталь sendzimir

Вариант исполнения

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→‖← мм	⇄ мм	kg/m	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	**KBSCL60.075.075**	60	75	0,75	3000	1,032	60	X	M
-	**KBSCL60.100.075**	60	100	0,75	3000	1,200	60	X	M
-	**KBSCL60.150.075**	60	150	0,75	3000	1,462	30	X	M
-	**KBSCL60.200.075**	60	200	0,75	3000	1,723	30	X	M
-	**KBSCL60.300.075**	60	300	0,75	3000	2,234	30	X	M
-	**ZMKBSCL60.075.075**	60	75	0,75	3000	1,032	60		M
-	**ZMKBSCL60.100.075**	60	100	0,75	3000	1,200	60		M
-	**ZMKBSCL60.150.075**	60	150	0,75	3000	1,462	30		M
-	**ZMKBSCL60.200.075**	60	200	0,75	3000	1,723	30		M
-	**ZMKBSCL60.300.075**	60	300	0,75	3000	2,234	30		M

График допустимых нагрузок
В диаграмме представлены данные о равномерно распределенной допустимой нагрузке, применяемой к нескольким опорам. Они соответствуют IEC 61537 относительно середины и конца пролета =0,8 x расстояния между опорами.

F - максимально допустимая нагрузка (даН/м)
L - расстояние между опорами (м)
макс. деформация при изгибе (м) = L/100

НОВИНКА
Лоток KBSCL теперь может поставляться с покрытием цинк магний (ZM). Благодаря своему уникальному химическому составу покрытие zinc magnesium показывает лучшие показатели коррозионной стойкости по сравнению со стандартным покрытием горячий цинк (hd).

Другая длина возможна по запросу: мин. 1.95 м / макс. 6 м с шагом в 150 мм.
ОСОБЕННОСТИ
- Защелкивающийся.
- Самая простая система соединения одним движением.
- Быстрый - Просто защелкните и приступайте к следующему стыку. Моментальное выравнивание.
- Сильный - Выдерживает ту же нагрузку, что и при болтовом соединении.
- Надежный - Максимальная нагрузка достигается при быстрой фиксации. Также возможны другие способы соединения.
- Экономичный - Более быстрый монтаж означает сокращение временных и денежных расходов.
- Высокий стандарт - Широкий и полный ассортимент аксессуаров.

Объемная перфорация для:
- повышения жесткости
- увеличения несущей способности
- улучшения охлаждения

Продольная и поперечная перфорация для:
- улучшения крепления на опорах
- лучшей фиксации кабеля

Выравнивание потенциалов путем 1. быстрой фиксации, 2. болтового соединения, 3. язычка на дне 4. язычка на бортах для заземляющего проводника.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Схема перфорации различается в зависимости от ширины лотка.
Поперечная перфорация начиная с ширины 200 мм.
Отверстия диаметром 16 мм и 20.4 мм для вывода труб .
Разделитель SLIS60 может использоваться с лотками шириной начиная с 75мм.
Возможен монтаж с помощью VM6.10 или KBVCL как опция.