


DR15.30
Профиль несущий

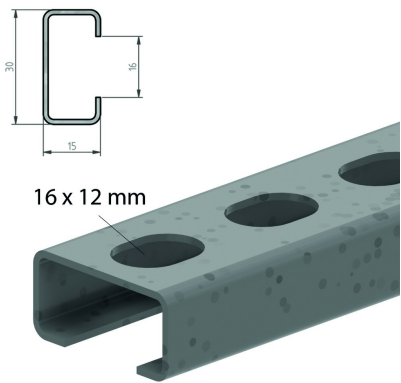

Для настенных и потолочных конструкций

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

Вариант исполнения

Горячее цинкование

HD Артикул	↕ мм	↔ мм	→ ← мм	↔↔ мм	kg/stk	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD DR100	15	30		100	0,060	10	X	STK
HD DR150	15	30		150	0,080	10	X	STK
HD DR200	15	30		200	0,110	10	X	STK
HD DR250	15	30		250	0,130	10	X	STK
HD DR300	15	30		300	0,160	10	X	STK
HD DR350	15	30		350	0,190	10	X	STK
HD DR15.30.2000	15	30		2000	0,600	40		M

Макс. расстояние между опорами = 300 мм.
Использование кабельных зажимов типа Н
Подходит для всех видов кабеля, имеющих сертификат DIN 4102-12
Крепление к потолку или стене с помощью анкерного болта
Расстояние между анкерами максимум. 250 мм.