
# IOK-/IOKR

## Наполнитель для лючков

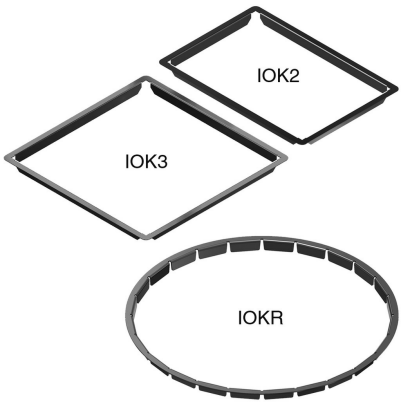


Стандартное исполнение — Нержавеющая сталь 304

| HD | Артикул | ↕ мм | ↔ мм | →‖← мм | ⇄ мм | kg/stk | 📦 | Наличие на складе | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | **IOK2** | 16 | 213 | 1 | 288 | 0,179 | 4 | | STK |
| - | **IOK3** | 16 | 288 | 1 | 288 | 0,198 | 4 | | STK |
| - | **IOKR** | 16 | 347 | 1 | 347 | 0,294 | 4 | | STK |

Наполнитель из нержавеющей стали рекомендуется использовать для слишком больших отверстий в полу между 272 и 275мм (квадратных и прямоугольных), между 197 и 200мм (прямоугольных), и диаметром 332 и 335мм (круглых отверстий).

IOK2: Наполнитель для лючков BDVKK2, KDVKK2
IOK3: Наполнитель для лючков BDVKK3, KDVKK3
IOKR: Наполнитель для лючков BDRKK3, KDRKK3