
TSB

Коробка подрозеточная трехпанельная

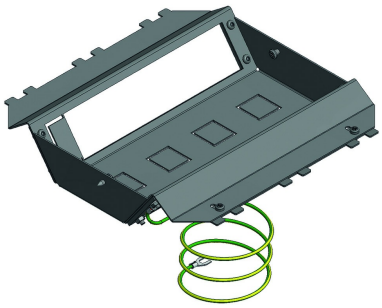

Предназначена для монтажа в пол с возможностью углубления от 100 мм. Для углублений менее 100 мм рекомендуется TSBL3.

Стандартное исполнение Сталь sendzimir

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→‖← мм	⇄ мм	kg/stk	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	**TSB3**					0,688	5	X	STK

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.
Боковые панели предназначены для монтажа модулей 45.
- Стандартно 8 положений.
- После удаления прямоугольной пластины макс. 9 положений.
- После удаления 4 пластин в основание можно установить информационные розетки.
- Закрутить 2 вмонтированных болта с помощью отвертки.
- Провод заземления входит в комплект поставки для соединения с напольной коробкой NEO.