BDRITWD3

Лючок глухой круглый влагозащищенный



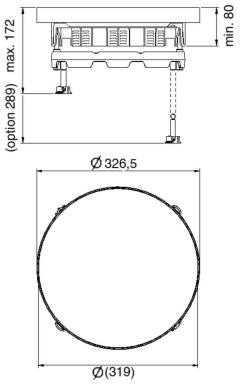

Стандартное исполнение					Нержавеющая сталь 304				
HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→‖← мм	⇄ мм	kg/stk	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	**BDRITWD3**		327		327	2,825	1	X	STK

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Глубина расположения напольного покрытия может быть отрегулирована при помощи пластин OHER3.2 и/или OHER3.5.
Может регулироваться при помощи 4-х винтов поставляемых вместе с дюралюминиевой рамкой NEOT3.
Монтируется без петель.

Идеален для помещений с влажной уборкой.