VGLI38

Напольный короб облегченный с телескопическими концами

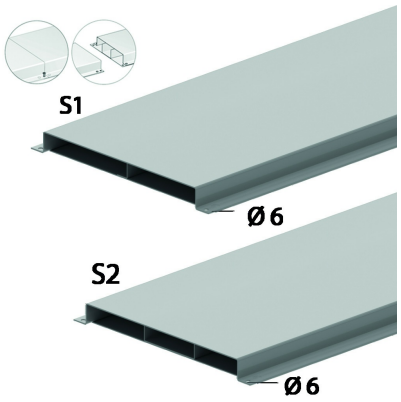

С двумя или тремя каналами.

Стандартное исполнение Сталь sendzimir

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→‖← мм	⇄ мм	kg/m	⬡	Наличие на складе	Ед. изм.
-	**VGLI38.170S1**	38	170		3000	4,211	150		M
-	**VGLI38.170S2**	38	170		3000	4,789	150		M
-	**VGLI38.250S1**	38	250		3000	5,467	150	X	M
-	**VGLI38.250S2**	38	250		3000	6,249	150		M
-	**VGLI38.350S1**	38	350		3000	7,037	150		M
-	**VGLI38.350S1.2**	38	350		2000	7,037	300		M
-	**VGLI38.350S2**	38	350		3000	8,086	150	X	M
-	**VGLI38.350S2.2**	38	350		2000	8,086	300		M

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.
По длине короба имеется 16 предварительно высверленных отверстий.
Для эквипотенциального соединения коробов не требуется никаких дополнительных элементов.
Изделие запатентовано.