


TFCL110
Промышленный напольный короб

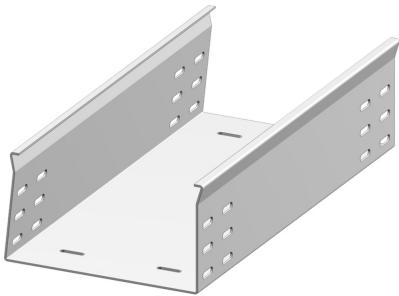

Неперфорированное основание
Окантованные кромки бортов

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir


Вариант исполнения

Горячее цинкование

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	kg/m		Наличие на складе	Ед. изм.
HD	TFCL110.150.200	110	150	2	3000	6,020	30		М
HD	TFCL110.200.200	110	200	2	3000	6,820	30		М
HD	TFCL110.250.200	110	250	2	3000	7,620	30		М
HD	TFCL110.300.200	110	300	2	3000	8,420	30		М

Для монтажа с:

Область применения: Промышленные напольные короба используются в помещениях, где по ним осуществляется движение людей и средств механизации.

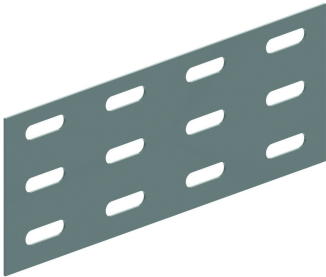

Соединитель
V85.200