



ASTFCL

Ответвитель горизонтальный 90°

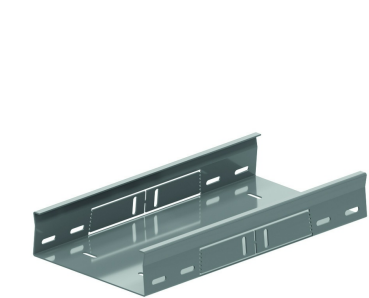


Для монтажа с:

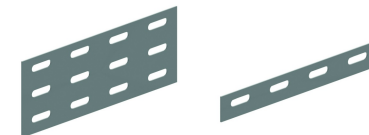

Соединитель V85.200

Соединитель V35.200



Соединитель V60.200

Неперфорированное дно
Окантованные кромки бортов

| Стандартное исполнение | | Сталь sendzimir | | | | | | | |
|------------------------|----------------------|--------------------|---------|------------|---------|--------|---|-------------------|----------|
| Вариант исполнения | | Горячее цинкование | | | | | | | |
| HD | Артикул | ↕ мм | ↔ мм | → ← мм | ↔ мм | kg/stk | 📦 | Наличие на складе | Ед. изм. |
| HD | ASTFCL60.100 | 60 | 100 | 2 | | 1,030 | 1 | | STK |
| HD | ASTFCL60.150 | 60 | 150 | 2 | | 1,480 | 1 | | STK |
| HD | ASTFCL60.200 | 60 | 200 | 2 | | 1,980 | 1 | | STK |
| HD | ASTFCL60.250 | 60 | 250 | 2 | | 2,620 | 1 | | STK |
| HD | ASTFCL60.300 | 60 | 300 | 2 | | 3,320 | 1 | | STK |
| HD | ASTFCL85.100 | 85 | 100 | 2 | | 1,230 | 1 | | STK |
| HD | ASTFCL85.150 | 85 | 150 | 2 | | 1,720 | 1 | | STK |
| HD | ASTFCL85.200 | 85 | 200 | 2 | | 2,290 | 1 | | STK |
| HD | ASTFCL85.250 | 85 | 250 | 2 | | 2,950 | 1 | | STK |
| HD | ASTFCL85.300 | 85 | 300 | 2 | | 3,680 | 1 | | STK |
| HD | ASTFCL110.150 | 110 | 150 | 2 | | 1,970 | 1 | | STK |
| HD | ASTFCL110.200 | 110 | 200 | 2 | | 2,580 | 1 | | STK |
| HD | ASTFCL110.250 | 110 | 250 | 2 | | 3,280 | 1 | | STK |
| HD | ASTFCL110.300 | 110 | 300 | 2 | | 4,050 | 1 | | STK |

Многофункциональный соединительный элемент, который также может использоваться, как Т-образный или Х-образный ответвитель. Интегрированный элемент для выравнивания электрического потенциала.