


## **HDIPE80S**

### **Профиль потолочный усиленный**

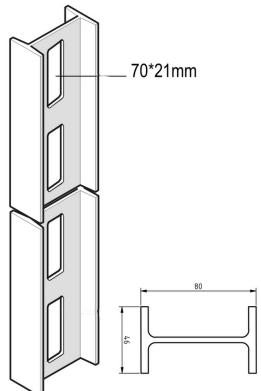

Стандартное исполнение						Горячее цинкование			
HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	→  ← мм	↔ мм	kg/m	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	<b>HDIPE80S</b>	80	46		6000	5,610	6	X	M

Момент сопротивления сечения профиля:  $Wx = 19,96 \text{ см}^3$ .  
Защитный колпачок из желтого ПВХ: DOPipe80.