


# HDPIPE80S

## Профиль потолочный усиленный

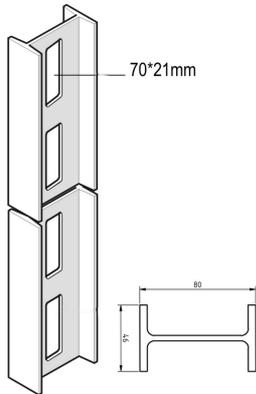

Стандартное исполнение

Горячее цинкование

HD Артикул	↕ мм	↔ мм	→  ← мм	↔ мм	kg/m	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
- <b>HDPIPE80S</b>	80	46		6000	5,610	6	X	M

Момент сопротивления сечения профиля:  $W_x = 19,96 \text{ см}^3$ .  
Защитный колпачок из желтого ПВХ: DOPipe80.