HDIPE80S

Профиль потолочный усиленный

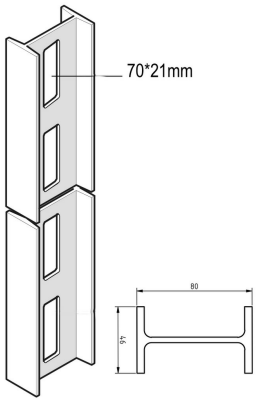

Стандартное исполнение — Горячее цинкование

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→‖← мм	⇄ мм	kg/m	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	**HDIPE80S**	80	46		6000	5,610	6	X	M

Момент сопротивления сечения профиля: Wx = 19,96 см³.
Защитный колпачок из желтого ПВХ: DOPIPE80.