

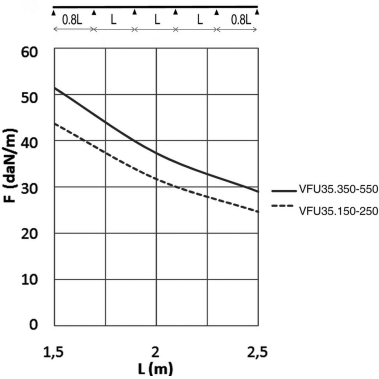


VFU35
Лоток проволочный усиленный

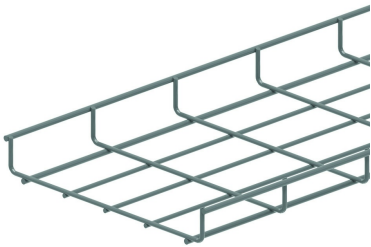

Для монтажа с:

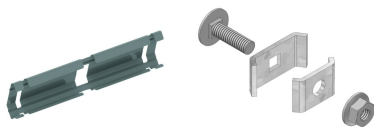

Соединитель
быстрой
фиксации
VFU(L)35
KPVFL35

Комплект
соединительных
элементов
VFK

Ячейка: 50 x 100 мм
Диаметр проволоки: Ø 4.50 мм и 5.50 мм

Стандартное исполнение Сталь sendzimir

Вариант исполнения

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	kg/m	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	VFU35.150	35	148		3000	1,200	30		М
-	VFU35.250	35	248		3000	1,430	30		М
-	VFU35.350	35	348		3000	1,780	30		М
-	VFU35.450	35	448		3000	2,120	30		М
-	VFU35.550	35	548		3000	2,470	30		М
-	ZAVFU35.150	35	150		3000	1,2	30		М
-	ZAVFU35.250	35	250		3000	1,43	30		М
-	ZAVFU35.350	35	350		3000	1,78	30		М
-	ZAVFU35.450	35	450		3000	2,12	30		М
-	ZAVFU35.550	35	550		3000	2,47	30		М

График допустимых нагрузок

В диаграмме представлены данные о равномерно распределенной допустимой нагрузке, применяемой к нескольким опорам. Они соответствуют IEC 61537 относительно 1/5 расстояния между опорами = 0,8х расстояния между опорами. Если соединитель размещается по середине пролета, уменьшение допустимых нагрузок на 0,7х нужно учитывать

F - максимально допустимая нагрузка (даН/м)

L - расстояние между опорами (м)

макс. деформация при изгибе (м) = L/100