


# VZBG

## Hermann S Sammelhalterung E30-E90

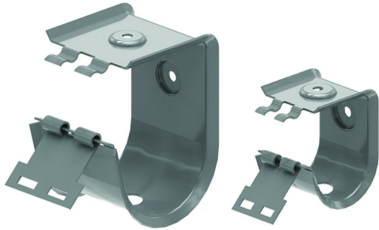

Standardausführung

Sendzimir verzinkt

HD	Referenz	↕ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Lager	Einheit
-	<b>VZBG</b>					0,143	50		STK
-	<b>VZBGS</b>					0,123	50		STK

VZBG: Belastung: max. 6 kg/m; Abstand: max. 0,8 m  
 VZBGS: Belastung: max. 3 kg/m; Abstand: max. 0,8 m

Lieferung mit feuerfestem Schlagstift KDM 30 mm  
 Die Halterung ist ideal, um eine kleine Anzahl von Kabeln mit Funktionserhalt sicher zu verlegen.

Der Funktionserhalt wird mit Kabeln vom Typ Keram erreicht:

- (N)HXH / (N)HXH-CL / (N)HXCH-FE180/E30-E60
- (N)HXH / (N)HXCH-FE180/E90
- JE-H(St)H-FE180/E30-E90
- JE-H(St)HRH-FE180/E30-E90

Komponentenname im Zertifikat SHUD  
 Ausführung in Edelstahl 304 auf Anfrage.