SLOS
Trennsteg schraubbar

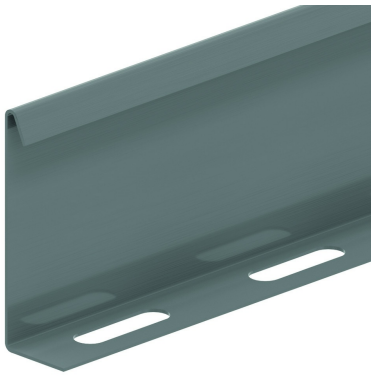

Standardausführung	Sendzimir verzinkt
Ausführung Option	

HD	Referenz	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	📦	Lager	Einheit
-	**SLOS35**	28			3000	0,330	150	X	M
-	**SLOS60**	53			3000	0,511	120	X	M
-	**SLOS60.2000**	53			1900	0,793	520		PC
-	**SLOS85**	78			3000	0,680	60	X	M
-	**SLOS110**	103			3000	0,820	30	X	M
-	**ZMSLOS35**	28			3000	0,257	150	X	M
-	**ZMSLOS60**	60			3000	0,397	120	X	M
-	**ZMSLOS85**	78			3000	0,529	60		M
-	**ZMSLOS110**	103			3000	0,638	30	X	M

Befestigungsmaterial: 1 pro Meter.

Zu befestigen mit:



Flachrundkopfschraube mit Flanschmutter
VM



Selbstsichernde Schraube / Flanschmutter
VMK