


# SLOS

## Trennsteg schraubbar

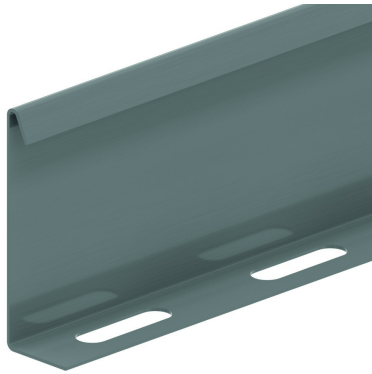

Standardausführung


Sendzimir verzinkt

Ausführung Option

| HD | Referenz        | ↕<br>mm | ↔<br>mm | →  ←<br>mm | ↔<br>mm | kg/m  | 📦   | Lager | Einheit |
|----|-----------------|---------|---------|------------|---------|-------|-----|-------|---------|
| -  | <b>SLOS35</b>   | 28      |         |            | 3000    | 0,330 | 150 | X     | M       |
| -  | <b>ZMSLOS35</b> | 28      |         |            | 3000    | 0,257 | 150 | X     | M       |

Befestigungsmaterial: 1 pro Meter.

### Zu befestigen mit:



Selbstsichernde Schraube / Flanschmutter VMK  
 Flachrundkopfschraube mit Flanschmutter VM