


OBZ180

C-Deckenbügel

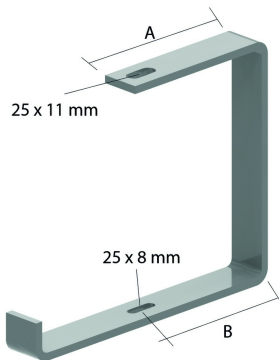

Geeignet für Deckenmontage oder mit Gewindestange TIM8 oder TIM10.

Standardausführung	Elektrolytisch verzinkt
Ausführung Option	Tauchfeuerverzinkt

Artikel

	Max. Belastung (in daN)	A	B
OBZ180.075	50	64	42,5
OBZ180.100	30	80	59,5
OBZ180.150	30	105	84,5
OBZ180.200	30	130	109,5
OBZ180.250	40	155	134,5
OBZ180.300	40	180	159,5
OBZ180.400	20	230	209,5

HD	Referenz	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Lager	Einheit
HD	OBZ180.075	182	102			0,460	12	X	STK
HD	OBZ180.100	182	125			0,510	12	X	STK
HD	OBZ180.150	182	177			0,630	12	X	STK
HD	OBZ180.200	182	227			0,720	12	X	STK
HD	OBZ180.250	182	281			1,100	6	X	STK
HD	OBZ180.300	182	331			1,270	6	X	STK
HD	OBZ180.400	182	431			1,500	6	X	STK

Befestigung der Kabelbahn mittels VM6.20.
Max. Belastung (in daN): Gleichmäßig verteilte Last über die gesamte Breite des Auslegers.